

ANA HIGH EFFICIENCY PADDLEWHEEL AERATOR



雙甲牌高效率水車

SERIES HG SOLID ROD



ANA-16101HG(1HP)

- 特點:** 有效供氧，增加養殖物的存活率。
全新改良零件，安裝容易，使用壽命長。
- 效率:** 水流更強勁，溶氧速率更快。
- 溶氧:** 較高溶氧量及給氧效率。

CHARACTERISTICS: EFFECTIVE OXYGENATION, INCREASE THE SURVIVAL RATE OF THE CULTURED ANIMALS, BRANDNEW DESIGN OF SPARE PARTS, EASY ASSEMBLY AND LONGER SERVICE LIFE.


EFFICIENCY: STRONG WATER FLOW, FASTER OXYGENATION.

OXYGENATION: HIGHER OXYGEN TRANSFER RATE & AERATION EFFICIENCY.

SPECIFICATIONS:

Specification 規格表	型號	Model	ANA-16101HG
	馬力	Motor Hp	1 HP
	耗電量	Power Consumption	1.2A
	電壓	Voltage	380V/415V
	電相	Phase	3 Phase 50Hz/60Hz
	葉輪數	Impeller Number	2 Pcs
	外形尺寸	Dimensions	164CM x 182CM x 89CM
	裝運體積	Storage Volume	0.6M ³
性能 Capacity	動力效力	Std Oxygen Transfer Rate	1.25Kg.O ₂ /Hr
	增氧能力	Std Aeration Efficiency	1.40Kg.O ₂ /Kw.Hr

增氧機零件組織圖 SPARE PARTS OF PADDLE WHEEL AERATOR

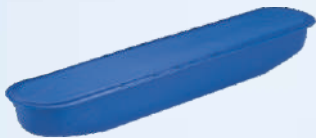

精密度聚乙烯塑鋼長浮船
HDPE LONG FLOATER




高效率馬達T100-3
ANA HIGH EFFICIENT
MOTOR T100-3



工程尼龍外殼斜齒輪減速機
EN PLASTIC BODY BEVEL
GEAR REDUCER T85EN2L
(d 25MM, 20CrMnTi, 1:14/1:16)



不鏽鋼機架
SS304 COMMON BED
(1150 x 330)

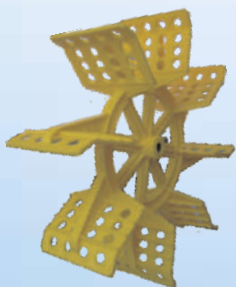

工程塑料葉輪(銅套)
S2 YELLOW E/P IMPELLER
(CU BUSH)13A




小滾柱軸承座
SMALL ROLLER SUPPORTER



工程尼龍活動接頭
EN PLASTIC MOVABLE
CONNECTOR MC-04



主機蓋
MACHINE COVER



不鏽鋼实心轉動軸
SS304 SS SOLID ROD

ANA HIGH EFFICIENCY PADDLEWHEEL AERATOR



雙甲牌高效率水車

SERIES HG SOLID ROD



ANA-16200HG(2HP)

特點: 有效供氧，增加養殖物的存活率。

全新改良零件，安裝容易，使用壽命長。

效率: 水流更強勁，溶氧速率更快。

溶氧: 較高溶氧量及給氧效率。

CHARACTERISTICS: EFFECTIVE OXYGENATION, INCREASE THE SURVIVAL RATE OF THE CULTURED ANIMALS, BRANDNEW DESIGN OF SPARE PARTS, EASY ASSEMBLY AND LONGER SERVICE LIFE.

EFFICIENCY: STRONG WATER FLOW, FASTER OXYGENATION.

OXYGENATION: HIGHER OXYGEN TRANSFER RATE & AERATION EFFICIENCY.

SPECIFICATIONS:

規格表		型號	Model	ANA-16200HG
Specification	馬力	Motor Hp		2 HP
	耗電量	Power Consumption		2.2A
	電壓	Voltage		380V/415V
	電相	Phase		3 Phase 50Hz/60Hz
	葉輪數	Impeller Number		4 Pcs
	外形尺寸	Dimensions		164CM x 217CM x 89CM
	裝運體積	Storage Volume		0.7M ³
	性能	動力效力	Std Oxygen Transfer Rate	
增氧能力		Std Aeration Efficiency		1.40Kg.O ₂ /Kw.Hr

增氧機零件組織圖 SPARE PARTS OF PADDLE WHEEL AERATOR



精密度聚乙烯塑鋼長浮船
HDPE LONG FLOATER




高效率馬達T100-3
ANA HIGH EFFICIENT
MOTOR T100-3



工程尼龍外殼斜齒輪減速機
EN PLASTIC BODY BEVEL
GEAR REDUCER T85EN2L
(d 25MM, 20CrMnTi, 1:14/1:16)



不鏽鋼機架
SS304 COMMON BED
(1675 x 725)

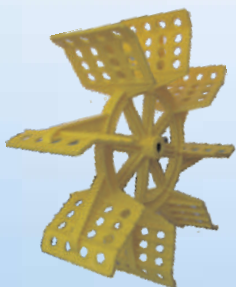

工程塑料葉輪(銅套)
S2 YELLOW E/P IMPELLER
(CU BUSH)13A



小滾柱軸承座
SMALL ROLLER SUPPORTER



工程尼龍活動接頭
EN PLASTIC MOVABLE
CONNECTOR MC-04



主機蓋
MACHINE COVER




不鏽鋼实心轉動軸
SS304 SS SOLID ROD

ANA HIGH EFFICIENCY PADDLEWHEEL AERATOR



雙甲牌高效率水車

SERIES HG SOLID ROD

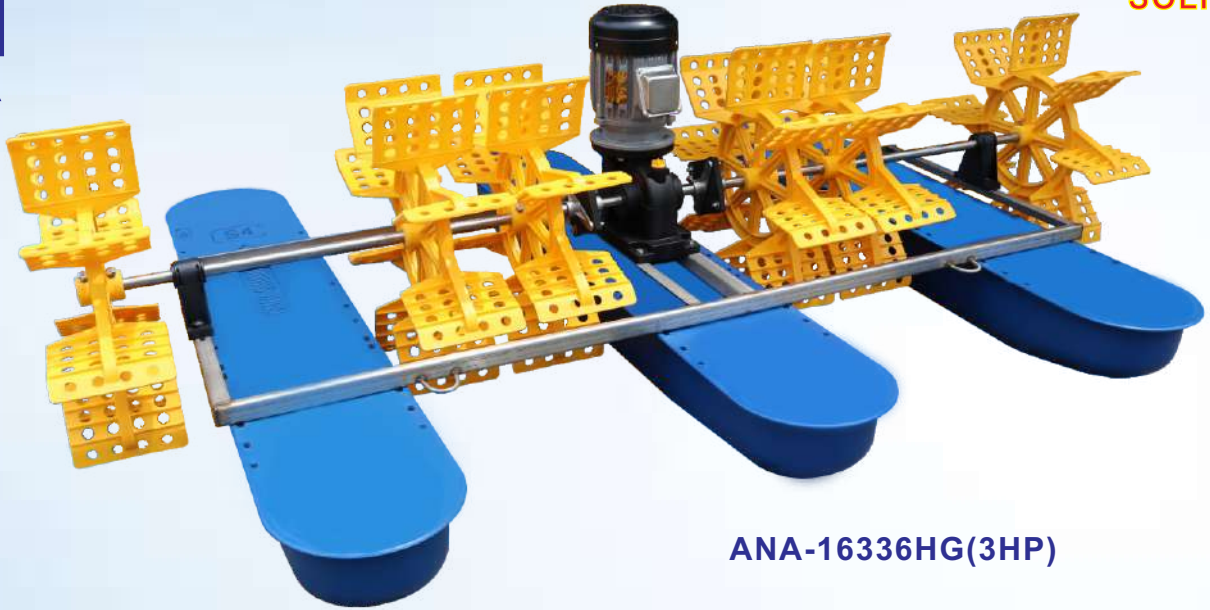

ANA-16336HG(3HP)

特點: 有效供氧，增加養殖物的存活率。

全新改良零件，安裝容易，使用壽命長。

效率: 水流更強勁，溶氧速率更快。

溶氧: 較高溶氧量及給氧效率。

CHARACTERISTICS: EFFECTIVE OXYGENATION, INCREASE THE SURVIVAL RATE OF THE CULTURED ANIMALS, BRANDNEW DESIGN OF SPARE PARTS, EASY ASSEMBLY AND LONGER SERVICE LIFE.

EFFICIENCY: STRONG WATER FLOW, FASTER OXYGENATION.

OXYGENATION: HIGHER OXYGEN TRANSFER RATE & AERATION EFFICIENCY.

SPECIFICATIONS:

規格表		型號	Model	ANA-16336HG
Specification	馬力	Motor Hp		3 HP
	耗電量	Power Consumption		3.0A
	電壓	Voltage		380V/415V
	電相	Phase		3 Phase 50Hz/60Hz
	葉輪數	Impeller Number		6 Pcs
	外形尺寸	Dimensions		175CM x 262CM x 89CM
	裝運體積	Storage Volume		1.1M ³
	性能	動力效力	Std Oxygen Transfer Rate	
增氧能力		Std Aeration Efficiency		1.40Kg.O ₂ /Kw.Hr

增氧機零件組織圖 SPARE PARTS OF PADDLE WHEEL AERATOR




精密度聚乙烯塑鋼長浮船
HDPE LONG FLOATER NO.4




高效率馬達T100-3
ANA HIGH EFFICIENT
MOTOR T100-3



工程尼龍外殼斜齒輪減速機
EN PLASTIC BODY BEVEL
GEAR REDUCER T85EN2L
(d 25MM, 20CrMnTi, 1:14/1:16)

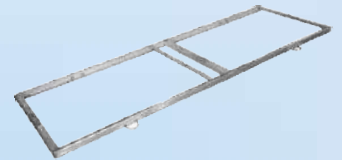

大不鏽鋼機架
SS304 BIG COMMON BED
(2040 x 725 MM)

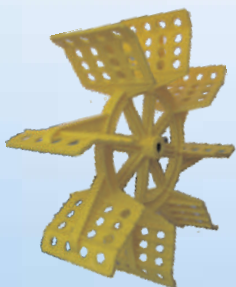

工程塑料葉輪(銅套)
S2 YELLOW E/P IMPELLER
(CU BUSH)13A



小滾柱軸承座
SMALL ROLLER SUPPORTER



不鏽鋼活動接頭
SQ STAINLESS STEEL
MOVABLE CONNECTOR
(d 25.5 x 25.5 MM x 1 Pad x 1 BH/1BH)



主機蓋
MACHINE COVER




不鏽鋼实心轉動軸
SS304 SS SOLID ROD

ANA HIGH EFFICIENCY PADDLEWHEEL AERATOR



雙甲牌高效率水車

SERIES HG SOLID ROD

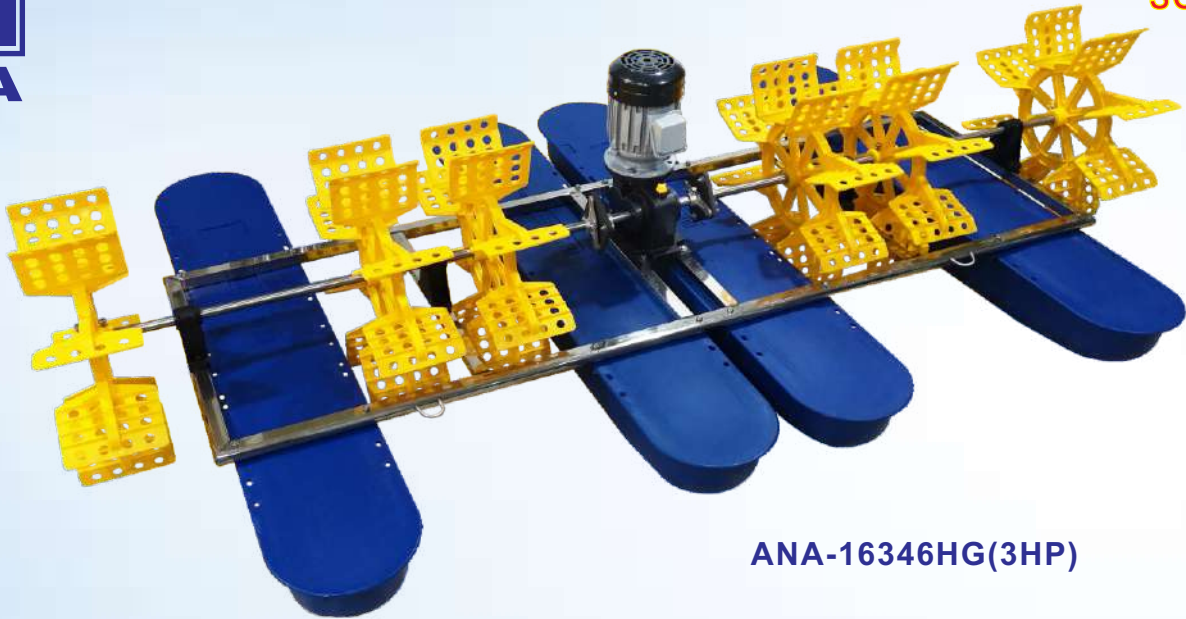

ANA-16346HG(3HP)

- 特點:** 有效供氧，增加養殖物的存活率。
全新改良零件，安裝容易，使用壽命長。
- 效率:** 水流更強勁，溶氧速率更快。
- 溶氧:** 較高溶氧量及給氧效率。

CHARACTERISTICS : EFFECTIVE OXYGENATION, INCREASE THE SURVIVAL RATE OF THE CULTURED ANIMALS, BRANDNEW DESIGN OF SPARE PARTS, EASY ASSEMBLY AND LONGER SERVICE LIFE.

EFFICIENCY : STRONG WATER FLOW, FASTER OXYGENATION.

OXYGENATION : HIGHER OXYGEN TRANSFER RATE & AERATION EFFICIENCY.

SPECIFICATIONS :

規格表		型號	Model	ANA-16346HG
Specification	馬力	Motor Hp		3 HP
	耗電量	Power Consumption		3.0A
	電壓	Voltage		380V/415V
	電相	Phase		3 Phase 50Hz/60Hz
	葉輪數	Impeller Number		6 Pcs
	外形尺寸	Dimensions		164CM x 310CM x 89CM
	裝運體積	Storage Volume		1.1M ³
	性能	動力效力	Std Oxygen Transfer Rate	
增氧能力		Std Aeration Efficiency		1.40Kg.O ₂ /Kw.Hr

增氧機零件組織圖 SPARE PARTS OF PADDLE WHEEL AERATOR




精密度聚乙烯塑鋼長浮船
HDPE LONG FLOATER NO.3




高效率馬達T100-3
ANA HIGH EFFICIENT
MOTOR T100-3



工程尼龍外殼斜齒輪減速機
EN PLASTIC BODY BEVEL
GEAR REDUCER T85EN2L
(d 25MM, 20CrMnTi, 1:16)

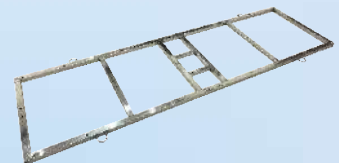

大不鏽鋼機架
SS304 BIG COMMON BED
(2500 x 725 MM)



工程塑料葉輪(銅套)
S2 YELLOW E/P
IMPELLER (CU BUSH)13A



不鏽鋼活動接頭
SQ STAINLESS STEEL
MOVABLE CONNECTOR
(d 25.5 x 25.5 MM x 1 Pad x 1 BH/1BH)



小滾柱軸承座
SMALL ROLLER SUPPORTER



主機蓋
MACHINE COVER



不鏽鋼实心轉動軸
SS304 SS SOLID ROD